




Regelplan - Arbeitsstreifen - Standard

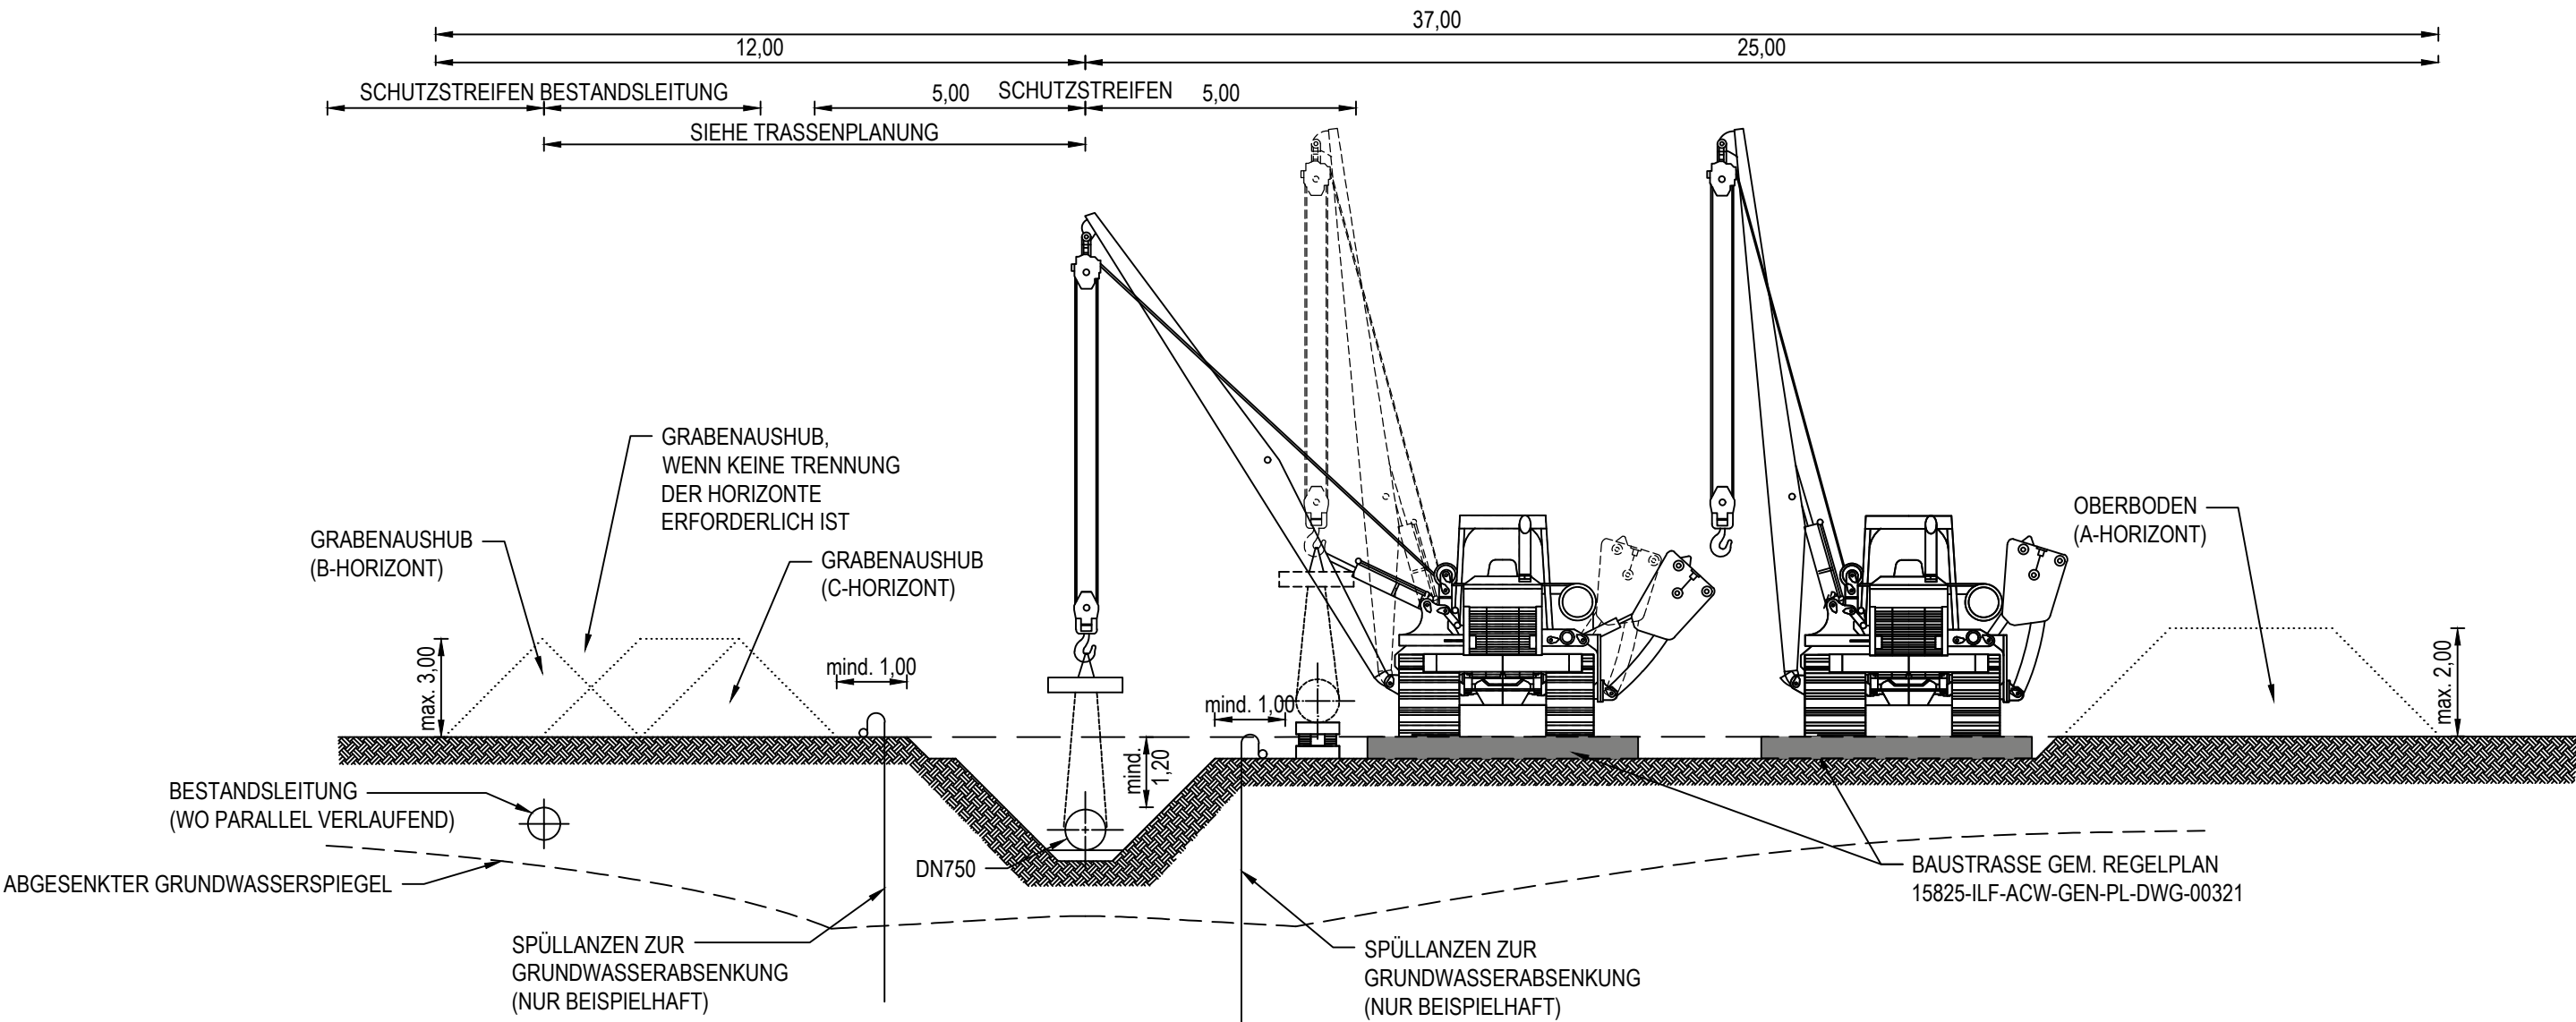

- ANMERKUNG:
- 1. ALLE MASSE IN METERN
  - 2. FALLS KEINE ANDERERN ÖRTLICHEN ANFORDERUNGEN BZGL. DES BODENSCHUTZES BESTEHEN, OBERBODEN IN SEINER GESAMTEN MÄCHTIGKEIT IM ROHRGRABEN- UND ARBEITSBEREICH ABTRAGEN. DER ABTRAG DES OBERBODENS ÜBER DIE GESAMTE ARBEITSSTREIFENBREITE IST NICHT VORGESEHEN, KANN JEDOCH NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN.
  - 3. WO FÜR DIE AUSHUBLAGERUNG ERFORDERLICH, SOLL DIE ACKERKRUME GEGLÄTTET WERDEN.
  - 4. DIE AUSHUBLAGERUNG AUF DEM OBERBODEN DARF NICHT ZUR VERMISCHUNG MIT DEM OBERBODEN FÜHREN. GRÜNLAND IST VOR LAGERUNG DES AUSHUBS ZU FRÄSEN.
  - 5. GETRENNTE AUSHUBLAGERUNG IST VORZUSEHEN WENN ERFORDERLICH AUFGRUND DER ÖRTLICHEN BODENVERHÄLTNISSE. EIN GEGEBENFALLS VIERTER HORIZONT, DER AUF DER AUSHUBSEITE KEINEN PLATZ FINDET, SOLL SEITLICH ZUR OBERBODENMIETE GELAGERT WERDEN.
  - 6. ABHÄNGIG VON DEN BODENVERHÄLTNISSEN IST EINE BAUSTRASSE (BAGGERMATTEN, STAHLPLATTEN, MINERALISCHES MATERIAL) EINZURICHTEN. BREITE UND LAGE INNERHALB DES ARBEITSSTREIFENS SIND GEM. ÖRTLICHEN BEDINGUNGEN ZU WÄHLEN.
  - 7. WO ERFORDERLICH, SIND WASSERHALTUNGSMASSNAHMEN VORZUSEHEN. DIE METHODE DER WASSERHALTUNG IST GEM. DEN ÖRTLICHEN BEDINGUNGEN ZU WÄHLEN.
  - 8. DIE STANDSICHERHEIT DES ROHRGRABENS UND DES ARBEITSBEREICHS IST NACHZUWEISEN. DIE GERÄTSCHAFT IST GEM. DEN ANFORDERUNGEN AUSZUWÄHLEN. WO ERFORDERLICH, IST EIN GRABENVERBAU (BEFESTIGTE SPUNDUNG O.Ä.) VORZUSEHEN.
  - 9. BEI PARALLELVERLEGUNG IST DURCH GEEIGNETE ORTUNGS- UND KENZEICHNUNGSMASSNAHMEN SICHERZUSTELLEN, DASS DER VORGEGEBENE ABSTAND ZUR BESTANDSLEITUNG EINGEHALTEN WIRD.
  - 10. WO PARALLEL VERLAUFEND MIT ANDEREN BESTANDSLEITUNGEN, SIND DEN ANFORDERUNGEN DER BETREIBER HINSICHTLICH NUTZUNG DEREN SCHUTZSTREIFENS FOLGE ZU LEISTEN. DIES GILT VOR ALLEM FÜR DIE EINHALTUNG DER ANFORDERUNGEN AN MINDESTÜBERDECKUNGEN, LASTEINTRAG UND BODENSCHUTZ WÄHREND DES BAUS UND BEI NACHFOLGENDER WIEDERHERSTELLUNG DER OBERFLÄCHE.

00	Ausgabe zur Prüfung und Freigabe			14.05.2024	MarJ	HepR
Ind.	Änderung			Datum	Gezeichnet	Geprüft
	Datum	Name	Kontraktorfirma: 	Kontraktorbearbeitung:		
Bearb.	14.05.2024	MarJ		Kontraktor-Dokumentnummer: 15825-ILF-ACW-GEN-PL-DWG-00318		
Gepr.	14.05.2024	HepR				
Norm						
Baujahr:		Medium/Rohrkl.:  GAS	DN/PN  750/84	Leitungs-Nr.:  —	B1.01 ETL 32 - Anschlussleitung Regelplan - Arbeitsstreifen Standard	
Datum:  14.05.2024		Engineering-Firma:  Gez.: ILF/MarJ		Gez.:	  Pastoralallee 1 / D-30655 Hannover / Telefon 0511 - 640 607 0	
Original- Blattgröße: —		Gepr.: ILF/HepR		Gepr.:		
Maßstab:  1:125		ETL 32 - Anschlussleitung Regelplan - Arbeitsstreifen Standard				
Blatt:  2						
Dok.-ID:		—	00032	ETL	000000	TB1040